


GLASSTEX® GT 160 SOFT

Rete in fibra di vetro E, costruite a giro inglese con appretto antialcali



ETA 21/0896

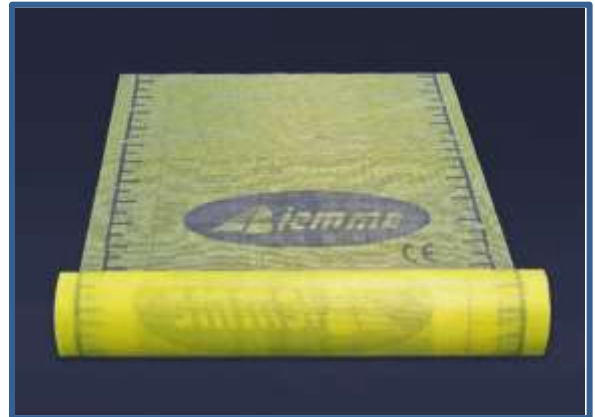

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO TESSUTO APPRETTATO	163 g/m ²	± 5%	EAD 040016-01-0404
PESO TESSUTO GREGGIO	135 g/m ²	± 5%	EAD 040016-01-0404
SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO	0,43 mm	± 5%	EAD 040016-01-0404
DIMENSIONE MAGLIE	3,9 X 3,8 mm	± 5%	EAD 040016-01-0404
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO/TRAMA iniziale	3,56-3,60 %	± 5%	EAD 040016-01-0404
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO/TRAMA dopo invecchiamento	2,15-2,17 %	± 5%	EAD 040016-01-0404
NUMERO DI FILI IN ORDITO	250	-	EAD 040016-01-0404
NUMERO DI FILI IN TRAMA	250	-	EAD 040016-01-0404
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MEDIA ORDITO/TRAMA iniziale	43-48 kN/m	-	EAD 040016-01-0404
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MEDIA ORDITO/TRAMA dopo invecchiamento	26-29 kN/m	-	EAD 040016-01-0404

COD. ARTICOLO	DIMENSIONI ROTOLO	AREA ROTOLO	M ²
GT 160 SOFT	1 X 50 m	50 m ²	1650 m ²

Stoccaggio e sicurezza

I bancali devono essere stoccati in ambienti asciutti, protetti dai raggi UV e dal calore.
Utilizzare sempre guanti idonei ed occhiali protettivi.

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.