


## GLASSTEX® GT 121 KK

Rete in fibra di vetro E, costruite a giro inglese con appretto antialcali

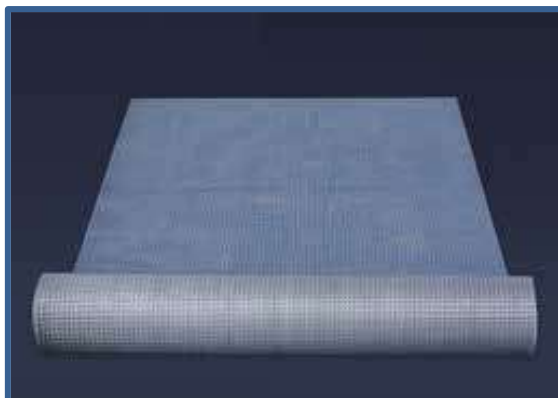

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
<b>PESO TESSUTO APPRETTATO</b>	120 g/m <sup>2</sup>	± 7%	ISO 3374:2000
<b>PESO TESSUTO GREGGIO</b>	102 g/m <sup>2</sup>	± 5%	ISO 1887:2013
<b>SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO</b>	0,5 mm	± 5%	-
<b>DIMENSIONE MAGLIE</b>	10,0 X 11,0 mm	± 5%	-
<b>NUMERO DI FILI IN ORDITO</b>	90	-	-
<b>NUMERO DI FILI IN TRAMA</b>	100	-	-
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE MEDIA ORDITO/TRAMA</b>	24-34 kN/m	-	ISO 13934:1-2014

COD. ARTICOLO	DIMENSIONI ROTOLO	AREA ROTOLO	M <sup>2</sup>
<b>GT 121 KK</b>	1 X 50 m	50 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>

### BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.