


GLASSTEX® GT 62 KV

Rete in fibra di vetro E, costruite a giro inglese con appretto antialcali

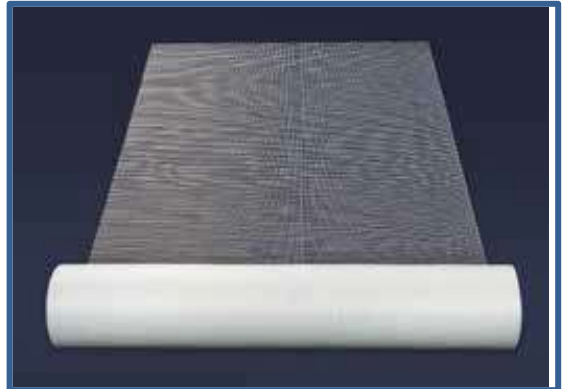

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO TESSUTO APPRETTATO	62 g/m ²	± 7%	-
PESO TESSUTO GREGGIO	42 g/m ²	± 5%	-
SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO	0,32 mm	± 5%	-
ALLUNGAMENTO	3,5-4 %	± 5%	-
DIMENSIONE MAGLIE	1+4 X 3,0 mm	± 5%	-
NUMERO DI FILI IN ORDITO	300	-	-
NUMERO DI FILI IN TRAMA	310	-	-
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MEDIA ORDITO/TRAMA	15-17 kN/m	-	-

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.