


ISOLFIX HTVF ECO

Tassello universale a percussione in PEHD (polietilene ad alta densità) turchese e perno in PA6 30% FV (nylon caricato con fibra di vetro al 30%) verde, contenente il 27% di polimeri di recupero, idoneo per il fissaggio dei pannelli isolanti nei sistemi di isolamento a cappotto.




CODICI	MISURE ØXL	DIAMETRO TESTA	FORATURA	SPESSORE MAX FISSABILE
HTVF 10/70 ECO	10X70 mm	50 mm	10 mm	40 mm
HTVF 10/90 ECO	10X90 mm	50 mm	10 mm	60 mm
HTVF 10/110 ECO	10X110 mm	50 mm	10 mm	80 mm
HTVF 10/130 ECO	10X130 mm	50 mm	10 mm	100 mm
HTVF 10/150 ECO	10X150 mm	58 mm	10 mm	120 mm
HTVF 10/180 ECO	10X180 mm	58 mm	10 mm	150 mm
HTVF 10/210 ECO	10X210 mm	58 mm	10 mm	180 mm
HTVF 10/240 ECO	10X240 mm	58 mm	10 mm	210 mm
PROFONDITA' MINIMA DI ANCORAGGIO	30 mm			

MATERIALE DI SUPPORTO	CARICO AMMISSIBILE A TRAZIONE DI UN SINGOLO TASSELLO	METODO DI FORATURA
CAKCESTRUZZO C20/25	0,39 kN	Rotazione-percussione
CALCESTRUZZO C50/60	0,42 kN	Rotazione-percussione
MATTONE PIENO	0,47 kN	Rotazione
MATTONE FORATO	0,22 kN	Rotazione

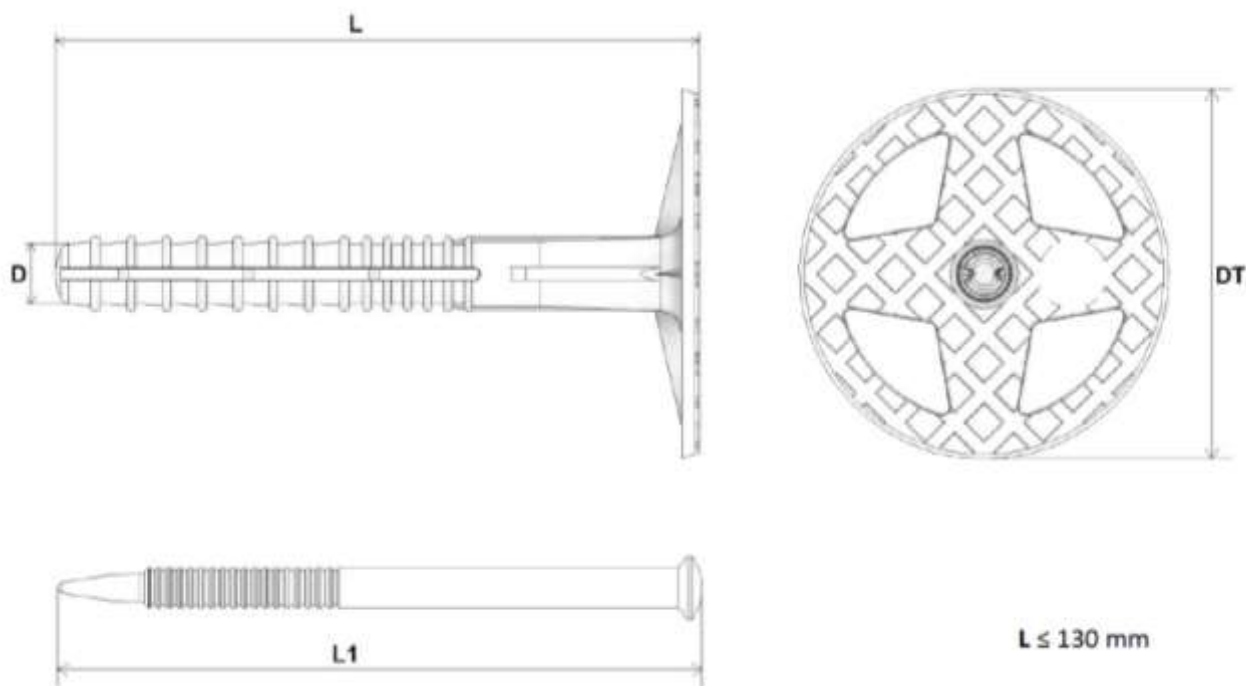

CODICI	D	DT	L	L1
HTVF 10/70	10 mm	53 mm	70 mm	68 mm
HTVF 10/90	10 mm	53 mm	90 mm	88 mm
HTVF 10/110	10 mm	53 mm	110 mm	108 mm
HTVF 10/130	10 mm	53 mm	130 mm	128 mm
TOLLERANZE	± 1/2 mm			

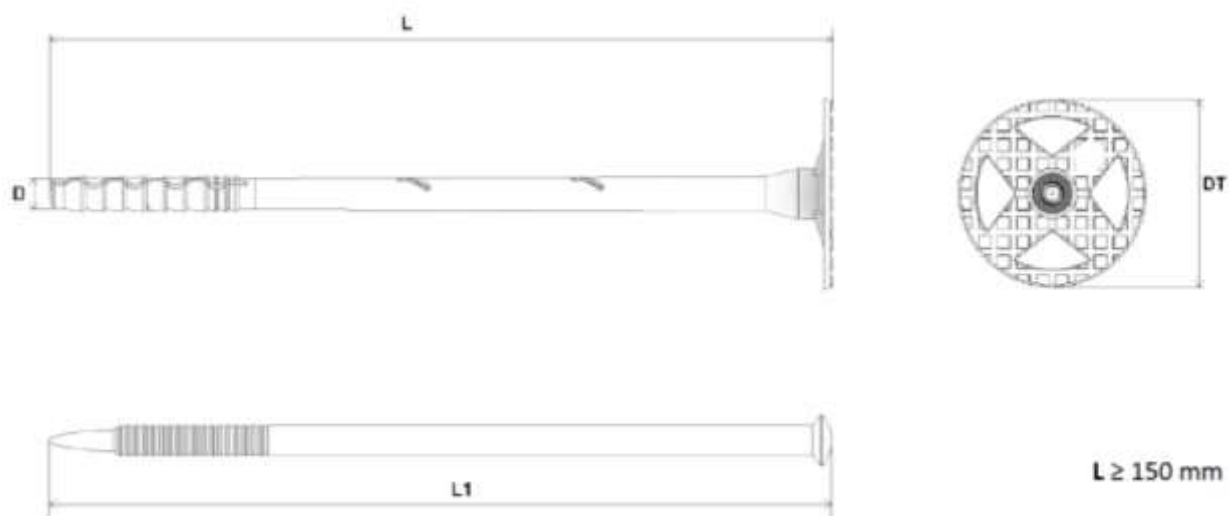

CODICI	D	DT	L	L1
HTVF 10/150	10 mm	58 mm	150 mm	148 mm
HTVF 10/180	10 mm	58 mm	180 mm	178 mm
HTVF 10/210	10 mm	58 mm	210 mm	208 mm
HTVF 10/240	10 mm	58 mm	240 mm	238 mm
TOLLERANZE	± 1/2 mm			

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.