


BASIC 2 STRONG

Anticalpestio sottopavimento in polietilene espanso a celle chiuse con barriera al vapore e cimosa. Prodotto idoneo per la posa flottante di parquet e laminati.

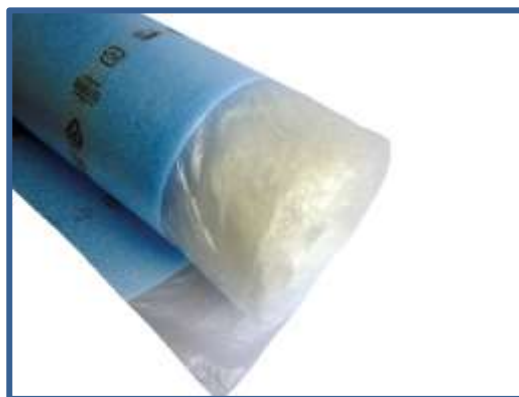

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO SPECIFICO	30 kg/m ³	± 5%	-
SPESSORE	2 mm	± 5%	-
RIDUZIONE DEL LIVELLO DA CALPESTIO ΔL_w FLOTTANTE	18 dB	-	-
STRATIGRAFIA PRODOTTO	Barriera al vapore in peld da 50 My – polietilene espanso		
COMPORAMENTO A COMPRESSIONE	0,5 mm (con 200 kPa)		
CONDUCIBILITA' TERMICA λ_d	0,039 W/m°K	-	-
RESISTENZA TERMICA (R)	0,051 m ² K/W	-	-
RIDUZIONE RIVERBEROAEREO	25 %	-	-
DIMENSIONE ROTOLO (H x L)	1 X 25 m		

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.