


GLASSTEX® GT 145 KF

Rete in fibra di vetro E, idonea al rinforzo di intonaci e rasature, costruita a giro inglese con appretto antialcali

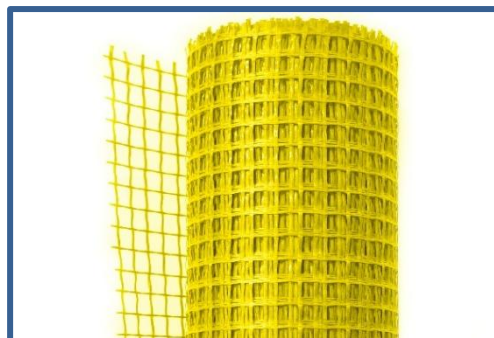

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO TESSUTO APPRETTATO	142 g/m ²	± 5%	EAD 040016-01-0404
DIMENSIONE MAGLIE ORDITO/TRAMA	10,0 x 11,0 mm	± 0,5	
LUCE MAGLIE ORDITO/TRAMA	9,0 x 9,3 mm	± 0,5	
NUMERO DI FILI ORDITO/TRAMA	100/100	± 5%	
SPESSORE DELLA RETE	0,79 mm	± 0,2	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (kN/m) ORDITO/TRAMA	37 / 47	-	
ALLUNGAMENTO ORDITO/TRAMA	3,9% / 5,0%	-	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (kN/m) ORDITO/TRAMA Dopo Condizionamento agli Alcali	23 / 21	-	
ALLUNGAMENTO ORDITO/TRAMA Dopo Condizionamento agli Alcali	1,9% / 1,9%	-	
ALTEZZA ROTOLO	100 cm	-	
LUNGHEZZA ROTOLO	50 m	-	ISO 22198:2006

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.