



Innovatori per tradizione dal 1983

ISOLAMENTO **AEROGEL TECH®**

MICROCAPPOTTO TERMICO IN PASTA




FABBRICATO IN
ITALIA

**Sistema integrato per la regolazione igrotermica: isolamento termico,
controllo dell'umidità e prevenzione di condensa e muffe.**

Cos'è l'Aerogel?

L'isolamento del futuro

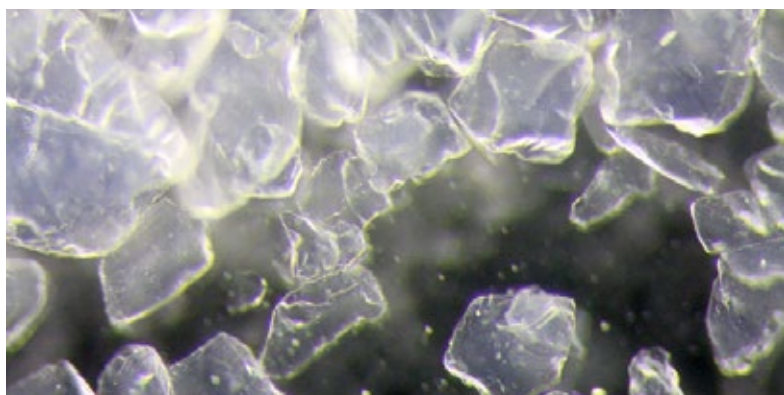


L'Aerogel è un materiale isolante innovativo e altamente performante, utilizzato in edilizia, in particolare come rivestimento termoisolante, correttore di ponti termici e soluzione antimuffa. Di seguito sono riportate le principali caratteristiche e applicazioni dell'Aerogel in campo edilizio.

È considerato il materiale solido più leggero al mondo in quanto è composto prevalentemente da aria (circa 97-99.8%). Tale composizione unica, gli conferisce eccezionali proprietà isolanti.

Grazie alla sua struttura porosa e alla bassa densità, l'Aerogel offre prestazioni di isolamento termico superiori rispetto ai materiali convenzionali. È particolarmente efficace nell'impedire il passaggio di calore sia in entrata che in uscita, rendendolo ideale per l'utilizzo come rivestimento termoisolante.

Aerogel: il super-isolante sfida i materiali tradizionali

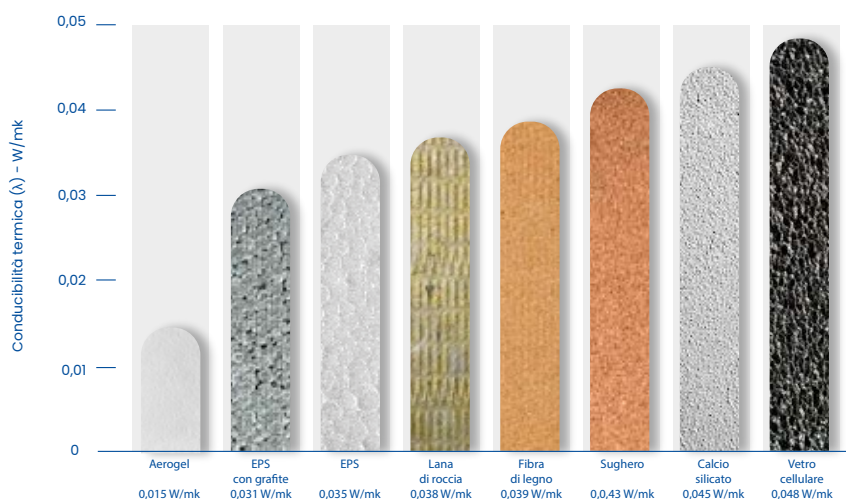

AEROGEL TECH® in pasta ridefinisce l'isolamento termico



CONTIENE
MICRO SFERE
DI VETRO
RICICLATO



PRONTO
ALL'USO

Una delle caratteristiche più vantaggiose di **AEROGEL TECH®** è la possibilità di essere impiegato in spessori limitati.

AEROGEL TECH® si rivela efficace nella correzione dei ponti termici, ovvero quelle aree dell'edificio soggette a una maggiore dispersione di calore. Grazie alle sue proprietà isolanti e alla capacità di regolare l'umidità, l'**AEROGEL TECH®** contribuisce a prevenire la formazione di muffe sulle superfici interne degli edifici.

AEROGEL TECH® può essere impiegato in diverse applicazioni edilizie, tra cui: rivestimento termico esterno, isolamento interno di pareti e soffitti, correzione di ponti termici in corrispondenza di pilastri, travi e altri elementi strutturali, nonché isolamento di tetti e sottotetti.

In conclusione, **AEROGEL TECH®** rappresenta una soluzione innovativa per l'isolamento termico in edilizia, offrendo prestazioni eccellenti con spessori minimi, correggendo efficacemente i ponti termici e contribuendo alla prevenzione della formazione di muffe.

L'applicazione risulta agevole e rapida, distinguendosi nettamente dagli altri sistemi di isolamento tradizionali. A differenza dei comuni pannelli coibentanti, questo prodotto non richiede lunghi periodi di asciugatura e montaggio. Inoltre, elimina la necessità di manipolare e trasportare ingombranti attrezzature.


Componenti del sistema



AEROGEL TECH®



PRIMER TECH

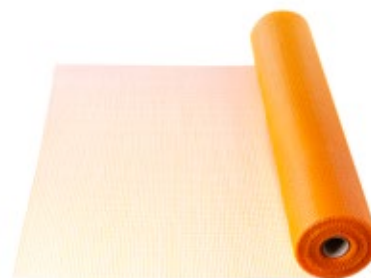

RETE GLASSTEX GT 160 SOLID

CONSIGLIATA PER ALTI SPESSORI

Metodo di applicazione

Pareti, spallette infissi e nicchie caloriferi



1

FASE



Pulire accuratamente la superficie eliminando tutta la polvere, lo sporco e le eventuali vecchie pitture non coese.

Su superfici sfarinanti o ad alto assorbimento applicare uno strato di fissativo all'acqua

PRIMER TECH diluito al 70 - 100 % con acqua.



2

FASE



Applicare un primo strato di **AEROGEL TECH®** con frattone dentato inclinato a 45° per ottenere dei canali dello spessore desiderato.



Note per la posa:

Applicazione: Frattone dentato, frattone liscio

Diluizione: pronto all'uso

Uso: Esterno/Interno

Resa: Su superfici piane con fondo uniforme, 1 litro/m² per 1 mm di spessore.

Asciugatura

4 mm: 24 ore

5 mm: 48 ore

6 mm: 72 ore



3

FASE



È consigliato posizionare fresco su fresco la rete **GLASSTEX GT 160 SOLID**, ripassare con frattone con lato dentato inclinato di 45° fino al completo dell'annegamento della rete nel prodotto.




4

FASE




Ad asciugatura avvenuta (24-48 ore), applicare il secondo strato di **AEROGEL TECH®** con frattone liscio fino all'ottenimento di una completa copertura della rete per uno spessore totale di circa 10 mm.

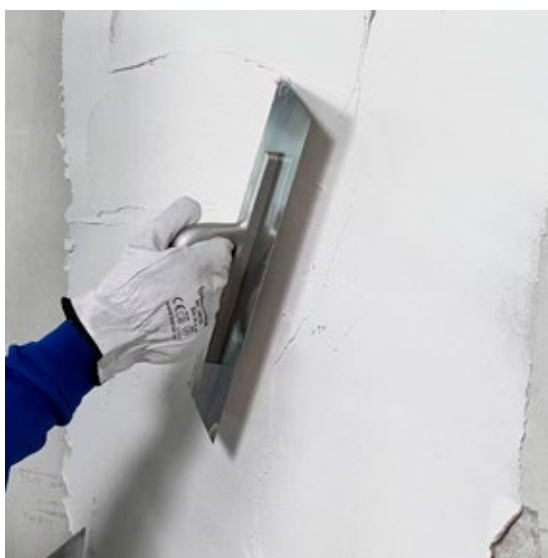

Terminare il ciclo con fondi uniformanti e/o finiture.

Funzionalità

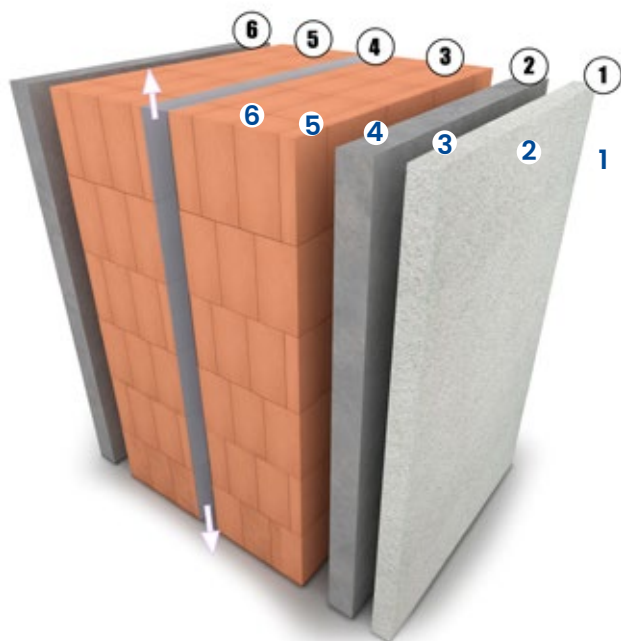

- 1 10 mm Aerogel Tech
- 2 15 mm intonaco
- 3 Blocco pieno in laterizio da 80 mm
- 4 Intercapedine d'aria 100 mm
- 5 Blocco pieno in laterizio da 80 mm
- 6 15 mm intonaco




5 mm




10 mm

Miglioramenti termici
rispetto alla parete
senza Aerogel Tech®

Termocamera: monitoraggio dell'efficienza termica

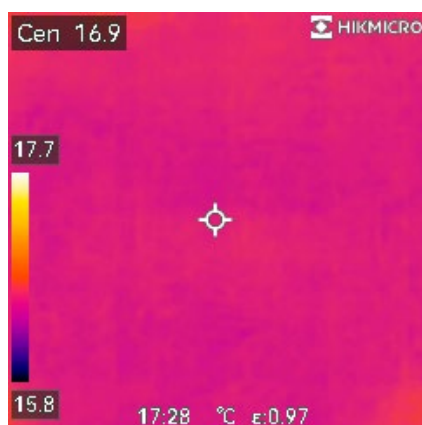

Parete **prima**
dell'intervento

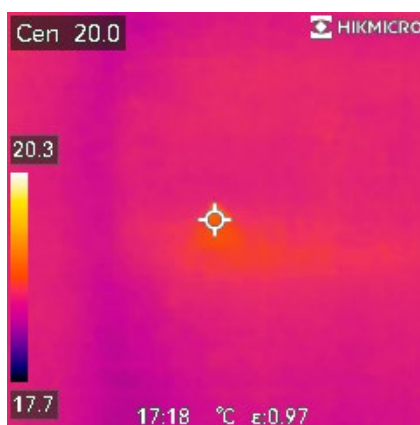

Parete **dopo**
dell'intervento

Con soli 4 mm
grazie ad Aerogel Tech®,
abbiamo ottenuto un
miglioramento
di circa 4°C,
garantendo maggior
comfort e risparmio
energetico.

Dati tecnici



CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE NOMINALE	NORMATIVA
PESO SPECIFICO	0,43 g/cm ³	-
RESIDUO SECCO IN PESO	51 %	-
CONSUMO INDICATIVO	1 lt al m ² per 1 mm di spess.	-
COLORE	Bianco	-
GRANULOMETRIA	0,5 mm	-
SPESSORI CONSIGLIATI	Da 1 a 10 mm	-
ESSICCAZIONE A 25 °C E 65% U.R.	4 mm - 24 ore 5 mm - 48 ore 6 mm - 72 ore	-
ADESIONE AL SUPPORTO	≥ 0,3 MPa	UNI EN ISO 1542:2000 UNI EN ISO 15824:2009 EN 15824:2017
COEFFICIENTE DI PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	V1	UNI EN ISO 7783 EN 15824:2017
COEFFICIENTE DI PERMEABILITÀ ALL'ACQUA	W3	UNI EN ISO 1062-2:2008 UNI EN ISO 15824:2009 EN 15824:2017
VALORE SD	0,12 m	-
INDICE DI RIFLESSIONE SOLARE (SRI) Valore medio nei tre casi di Coefficiente convettivo h _c previsti	96	-
RIFLETTANZA SOLARE MEDIA ρ	0,79	-
EMISSIONE TERMICA ε	0,77	ASTM C 1371-15
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ _d	0,035 W/mK	ASTM E 1530 UNI EN 12664 EN 15824:2017
REAZIONE AL FUOCO	B s2 d0	EN 13823 EN ISO 11925-2 EN 15824:2017
CONFEZIONI	Secchi da 15 litri	-
APPLICAZIONE	Interno/esterno	-

Contatti

Annalaura Biagiotti

commerciale@biemmebiagiotti.com

Danilo Bombagi

tecnico@biemmebiagiotti.com

Siamo presenti nei seguenti prezziari nazionali



**I principali prodotti di Biemme sono presenti
nei principali software italiani**



POLIREX®

Polietilene Espanso



GLASSTEX®

Rete in Fibra di Vetro



FIOCCOTEX®

Geotessuto



FIBROMIX®

Fibre di Polipropilene



ARMATEX®

Rinforzo Strutturale



STABILFLEX®

Messa in Sicurezza Capannoni



AEROGEL TECH®

Microcappotto in pasta

BIEMME srl

Via Tevere, 26

61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

Italia - Tel. 0721 899901

info@biemmebiagiotti.com

www.biemmebiagiotti.com

