


GLASSTEX® GT Stuoia

Stuoia in fibra di vetro E. Stuoia in fibra di vetro a tessitura piatta per rinforzo vetroresina, utilizzabile con resine UP-EP-VE.

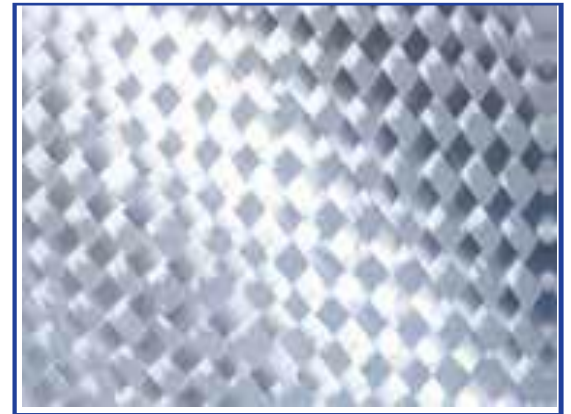

Caratteristiche

ARTICOLO	PESO	TEX TRAMA-ORDITO	N° FILI TRAMA	N° FILI ORDITO	UMIDITÀ	LARGHEZZA CIMOSA	LARGHEZZA ROTOLO
GTS 200	200 g/m ²	450	27	27	≤ 0,15 %	≤ 15 cm	20÷200 cm
GTS 300	300 g/m ²	600	25	25	≤ 0,15 %	≤ 15 cm	20÷200 cm
GTS 500	500 g/m ²	1200	20	22	≤ 0,15 %	≤ 15 cm	20÷200 cm
GTS 900	900 g/m ²	2400	18,5	18	≤ 0,15 %	≤ 15 cm	20÷200 cm