


VAPORTEX FV 115

Freno al vapore e membrana impermeabilizzante in polipropilene, installato dietro il rivestimento interno o prima dell'isolamento termico in esterno. Riduce al minimo il passaggio del vapore, riduce anche l'infiltrazione dell'aria e le perdite di calore.

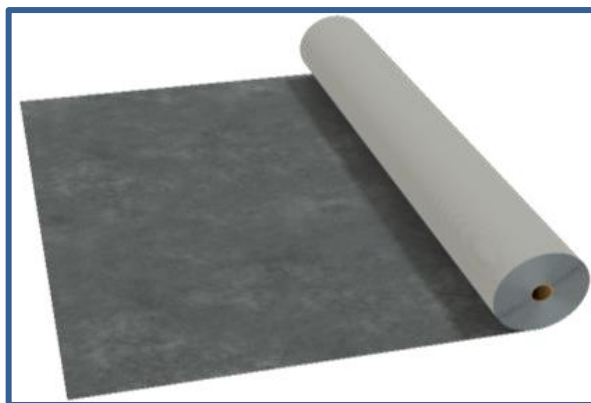

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO	115 g/m ²	± 5	EN 1849-2
SPESSORE	0,5 mm	± 0,5%	EN 1849-2
RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA	W1	-	EN 1928
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO (Sd)	25 m	± 5	EN 1931
RESISTENZA ALLA TRAZIONE ORDITO/TRAMA (N/5cm)	155/145	± 15/± 10	EN 12311-1
ALLUNGAMENTO ORDITO/TRAMA	30/20 %	± 5%	EN 12311-1
RESISTENZA ALLO STRAPPO ORDITO/TRAMA	115/130 N	± 10/± 15	EN 12310-1
RAZIONE AL FUOCO	Classe E	-	EN ISO 11925-2
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO (Sd) Dopo Invecchiamento Di 12 Settimane a 70 °C	>50 %	-	EN 1931
DIMENSIONE ROTOLO (H x L)	1,5X50 m	± 1,5%	EN 1848-2
AREA TOTALE DEL ROTOLO	75 m ²	-	-

Stoccaggio e movimentazione

Stoccare in condizioni asciutte, protetto dall'esposizione atmosferica, in particolare dalle radiazioni solari e da altre fonti di calore, nonché dall'umidità e dalla pioggia.

Garanzia

In conformità con le normative vigenti e le condizioni del distributore. Il rispetto delle regole di applicazione del prodotto e la presentazione della fattura costituiscono un prerequisito per eventuali future richieste di garanzia. Biemme Srl non sarà responsabile per i danni generici e nemmeno per i danni consequenziali derivanti dall'infiltrazione d'acqua attraverso il tetto e/o il sottofondo durante il periodo di costruzione. Eventuali aree danneggiate (derivanti da lavori in corso, disattenzione, condizioni meteorologiche) dovranno essere riparate o sostituite prima del completamento.

Salute e sicurezza

Non è richiesta alcuna etichettatura ai sensi del pertinente regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.